


Minikran

C6e



Arbeitshöhe	mit Fly-Jib	max. 16 m /600 kg
	ohne Fly-Jib	max. 11,5 m /1175 kg
Traglast	3,0 t	
Abmessungen	2900 mm (l) x 750 mm (b) x 1820 mm (h)	
	mit Seilwinde: 2730 mm (l) x 760 mm (b) x 1860 mm (h)	
Durchfahrtshöhe	mit Fly-Jib	1960 mm
	ohne Fly-Jib	1770 mm
Abstützbasis	max. 4,40 x 4,20 m	
	halb 3,22 x 3,15 m	
Maschinengewicht	2950 kg	
Bodendruck	0,79 kg	
Stützendruck	max. 2.800 kg	
Antriebssystem	Steigfähigkeit: 15° Raupenbodenlänge: 980 mm Kettenbreite: 180 mm Bodendruck: 0,79 kgf/cm ²	
Antriebsmotoren	Diesel-/Elektromotor 220 V	
Standardzubehör	Funk-Fernbedienung, Montagespitze & Seilwinde	

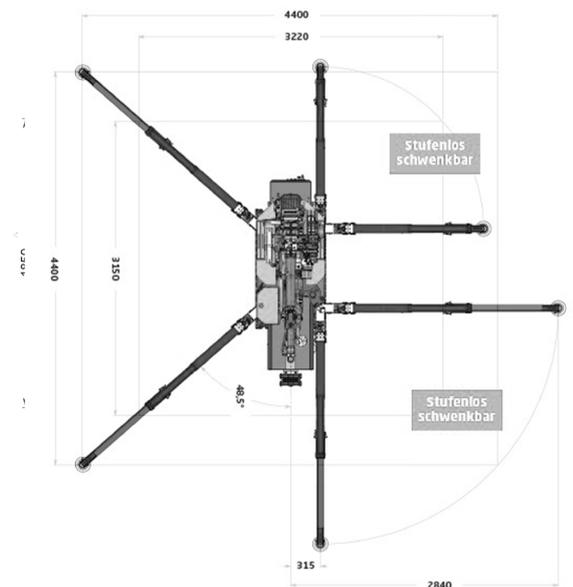

Aktuelle Sicherheitsunterweisungen und unsere Geschäftsbedingungen finden Sie unter fuertbauer-kran.at/agb